

# Le BT 25

Le bloc technique BT25 est l'élément par lequel l'eau entre et sort de la piscine. Par ailleurs, il regroupe l'éclairage, la prise balai, la bonde de fond et le skimmer.


L'installation du BT 25 est extrêmement simple et ne nécessite aucun percement du liner. C'est une innovation technique majeure permettant un gain de temps sensible lors de l'installation et surtout un gage de longévité du liner.

L'efficacité du BT25 en fait votre atout sérénité.



Retrouvez plus de photos sur [piscinelle.com](http://piscinelle.com)

## Schéma et cotes

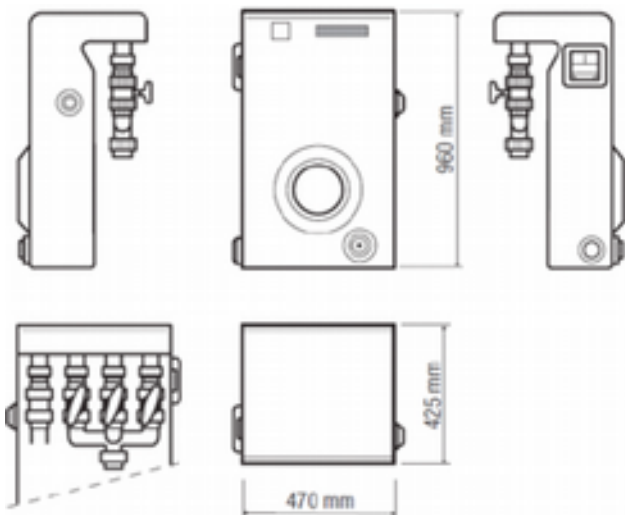

## Spécificités techniques

**Capacité de filtration : 30 m<sup>3</sup>**

### Matériaux

- Inox 316 L décapé passé (saturé molybdène).
- Ipé pour l'enjoliveur en façade.
- PVC pression pour l'hydroplique.

### Équipements

- 1 skimmer.
- 1 aspiration de fond.
- 1 prise balai.
- 1 refoulement.
- 3 vannes réglables.
- 1 projecteur (en option).
- Poids 21 kg.
- Fourni avec une couronne de tuyau de ø50 mm.

### Avantages

- Pas de perçage du liner.
- Compact et complet.
- Extrêmement simple à installer, à entretenir et à gérer.
- Idéal pour un kit.

**Nb :** Chaque BT 25 est entièrement pré-monté et testé en usine avant livraison.

## Nos clients le disent

« On a un petit bassin donc c'est parfait pour nous. Il est design et efficace. »

Jade Elrocq, propriétaire d'une Bo3,5

Document informatif sans valeur contractuelle

# Le BT 60


Le bloc technique BT 60 est l'élément par lequel l'eau entre et sort de la piscine. Par ailleurs, il regroupe la nage à contre-courant, l'éclairage, la prise balai, la bonde de fond et le skimmer d'aspiration.

L'installation du BT 60 est extrêmement simple et ne nécessite aucun percement du liner. C'est une innovation technique majeure permettant un gain de temps sensible lors de l'installation et surtout un gage de longévité du liner.

L'efficacité du BT 60 en fait votre atout sérénité.

Retrouvez plus de photos sur [piscinelle.com](http://piscinelle.com)

## Schéma et cotes

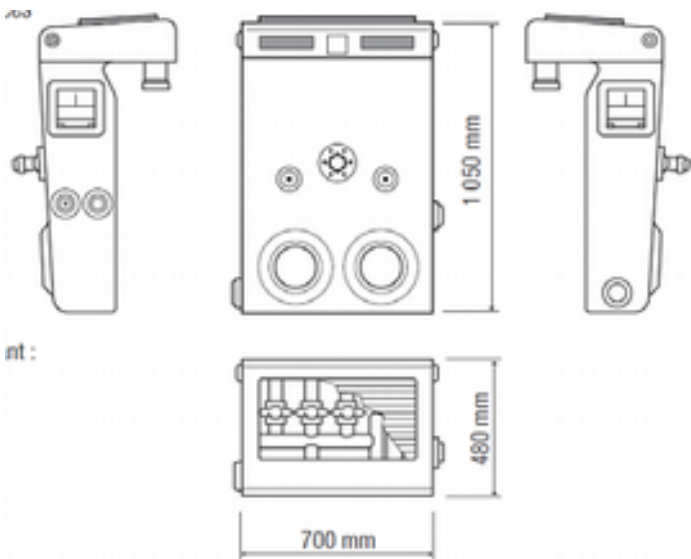

## Spécificités techniques

**Capacité de filtration : 90 m<sup>3</sup>**

### Matériaux

- Inox 316 L décapé passivé (saturé molybdène)
- Ipé pour enjoliveurs, façade et trappe d'accès aux commandes
- PVC pression pour l'hydraulique

### Équipements

- 2 skimmers.
- 1 aspiration de fond.
- 1 prise balai standard.
- 1 prise balai pour un robot.
- A surpresseur (en option).
- 2 refoulements.
- 3 vannes réglables.
- Pré-équipement pour nage à contre-courant pour installation ultérieure.
- 1 ou 2 projecteurs (en option).
- Buse nage à contre-courant (en option).
- Poids 34 kg.
- Fourni avec une couronne de tuyau Ø 50 mm

### Avantages

- Pas de perçage du liner.
- Compact et complet.
- Extrêmement simple à installer, à entretenir et à gérer.
- Idéal pour un kit.

**Nb :** Chaque BT 60 est entièrement pré-monté et testé en usine avant livraison.

## Nos clients le disent

« Le BT 60 c'est la marque Piscinelle sur notre piscine. Il est hyper pratique et s'occuper de sa piscine devient vraiment facile. »

Monsieur Corsaletti, propriétaire d'une Cr6