




Retrouvez plus de photos sur www.piscinelle.com

Schéma et cotes

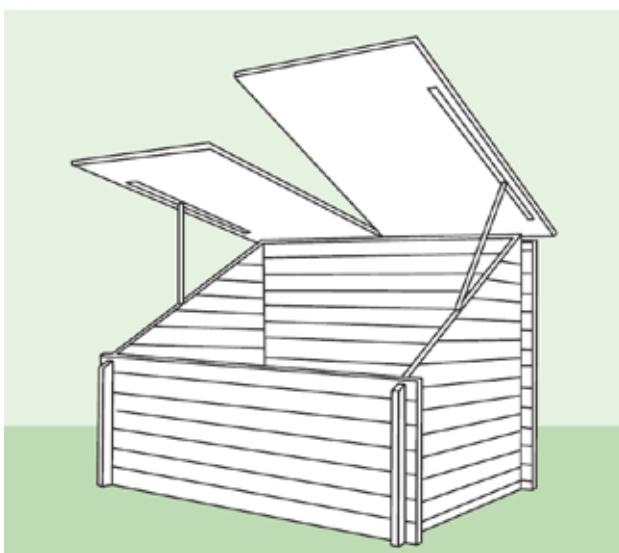

Le Local Technique n°2

L'ensemble du matériel de filtration, de traitement et de chauffage de l'eau de votre Piscinelle doit obligatoirement être à l'abri des intempéries (il peut être situé dans un garage, un sous-sol, un abri de jardin). Si vous ne disposez pas d'un tel espace, nous vous proposons le LT2. Sa surface permet d'installer tout le matériel choisi : groupe de filtration, moteur de nage à contre-courant, traitement par ultra violet, armoires électriques, etc.

Spécificités techniques

- Plancher sapin rouge du nord traité en autoclave IV épaisseur 26mm.
- Ossature en sapin rouge 46 mm (Classe IV).
- Toit : contreplaqué marine recouvert d'un film protecteur en polypropylène vert 2 faces.
- Surface utile intérieure : 1,56 m².
- Dimensions extérieures : 1,88 x 1,29 m - hauteur maxi 1,30 m.
- Poids : 208 kg environ.
- Livré en kit.

Nos clients le disent

« C'est tellement pratique! »

Olivier Delbart, propriétaire d'une Cr7b