




Retrouvez plus de photos sur piscinelle.com

Schéma et cotes

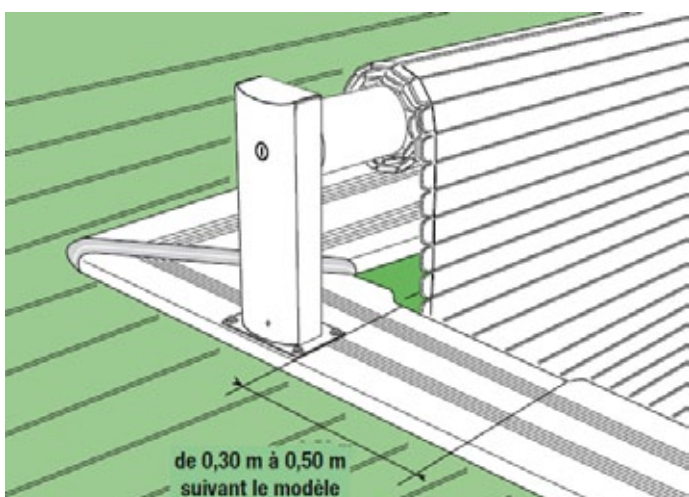

La couverture automatique hors-sol

La couverture de sécurité hors-sol, également appelée « volet automatique hors sol » est pratique. Elle apporte une réponse fonctionnelle tout en restant esthétique.

Spécificités techniques

- Conforme à la norme NF P 90 308
- Pieds en aluminium anodisé laqué sable/blanc/gris/noir/bordeaux.
- Mât en aluminium Ø 160 mm épaisseur 4 m/m.
- Enroulement et déroulement du tablier très rapide.
- Moteur avec fin de course ouverture et fermeture.
- Coffret de commande alimenté en 230 V monophasé (50 Hz).
- Interrupteur à clé 3 positions.
- Lames PVC, traitées anti-tache sable/blanc/gris.
- Kit de sécurisation.

Nos clients le disent

« C'est pratique et très sécurisant. Et quel bonheur de ne plus avoir à enlever les feuilles mortes ! »

Jean Trouville, propriétaire d'une Bo5.5